

franck


air+

Le FRANK est un poêle à granulés aux formes planes ou galbées. Doté d'un allumage électrique, la convection se fait naturelle et silencieuse.

- Construction double parois, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en acier et grilles d'air chaud en acier.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 25 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Vitre vitrocéramique et pieds réglables.
- Revêtements : acier noir, pierre ollaire, céramique ou neige.
- Façade galbée ou plane.



| | |
|--|--|
| COMBUSTIBLE | Granulés |
| RENDEMENT | 90,5 % |
| PUISSANCE RÉGLABLE | de 2 à 6 kW |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | env. 40 m ² / 160 m ² (50 watts/m ²) |
| ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂ | 0,019 % |
| CONTENU DU RÉSERVOIR | env. 25 kg |
| AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR | 16 à 50 h selon kW |
| CONSUMMATION COMBUSTIBLE | 0,5 à 1,5 kg/h selon kW |
| DIMENSIONS L X H X P | PLANE: 520 x 938 x 535 mm RONDE: 520 x 938 x 590 mm |
| POIDS | 108 à 143 kg |
| DIAMÈTRE DE LA BUSE | 100 mm |
| T°C DES FUMÉES | 137 / 210 °C |
| TIRAGE REQUIS | 0 Pa |
| FLAMME VERTE | 5* |
| CRÉDIT D'IMPÔT | OUI |
| CONFORME NORME | EN 14785 |

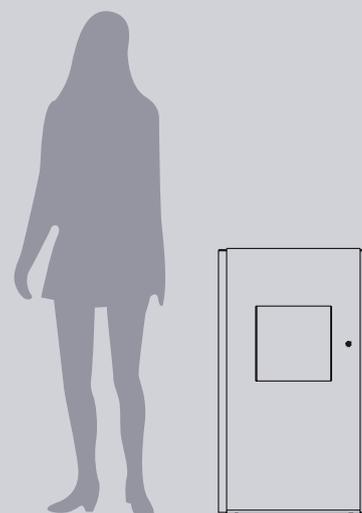

Voir fiche p. 56 du catalogue Wodtke.

