

pe insert


air+

Avec le PE Insert, découvrez une nouvelle culture de l'habitat. La cheminée et la source de chaleur occupent une place centrale.

- Construction double parois, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte. Plaque frontale en acier inoxydable.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 38,5 à 55 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés. Conduit télescopique.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	90,5 %
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ² (50 watts/m ²)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,019 %
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 38,5 à 55 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	35 à 110 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	660 x 1168 x 508 mm
POIDS	123 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	137 / 210 °C
TIRAGE REQUIS	0 PA
FLAMME VERTE	5*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

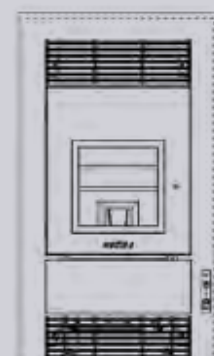

Voir fiche p. 60 du catalogue Wodtke.

