


# topline new motion

## air+ S4

Votre intérieur au meilleur de sa forme: la plage de réglage de 2 à 10 kW et un réservoir aux dimensions généreuses, combinés au pack style, assurent un confort élevé.

- Construction en acier épais et en fonte.
- Foyer en réfractaire et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en fonte et grilles d'air chaud en acier.
- Poignée de porte « main froide ».
- Technique de combustion brevetée: sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir granulés 50 kg pour une grande autonomie, avec espace d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Forte puissance réglable de 2 à 10 KW.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone silencieux.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4, avec capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options: thermostat radio ou thermostat d'ambiance). Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm.
- Grand tiroir à cendres.
- Évacuation des fumées: Ø 100 mm.
- Revêtements: acier noir.
- Vitre convexe.
- Décor sur le dessus interchangeable. Existe en plusieurs coloris: inox (de série), vert, jaune, corail et blanc.

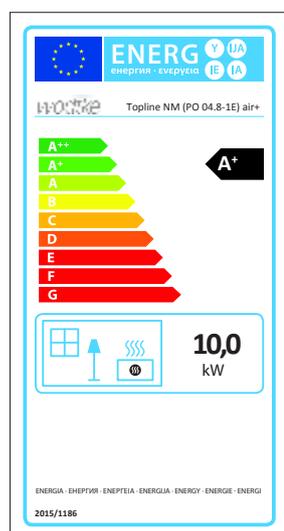

COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	94,4%
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 10 kW
I	0,0
POUSSIÈRES	27 mg/m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m <sup>2</sup> / 200 m <sup>2</sup>
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,017%
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 50 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	20 à 100h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	658 x 1157 x 584 mm
POIDS	190 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	80°C / 185°C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

